

01/2021

SCANOFFICE
puhdasta energiaa




FT-mallisarja

Uusi Hyper Heating mallisarja


 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
LÄMPÖPUMPUT

Hyper Heating

Hyper Heating teknologian ansiosta FT-mallisarjan laitteet pystyvät tuottamaan lämpöä uskomattomalla teholla vielä pakkupakkasillakin.


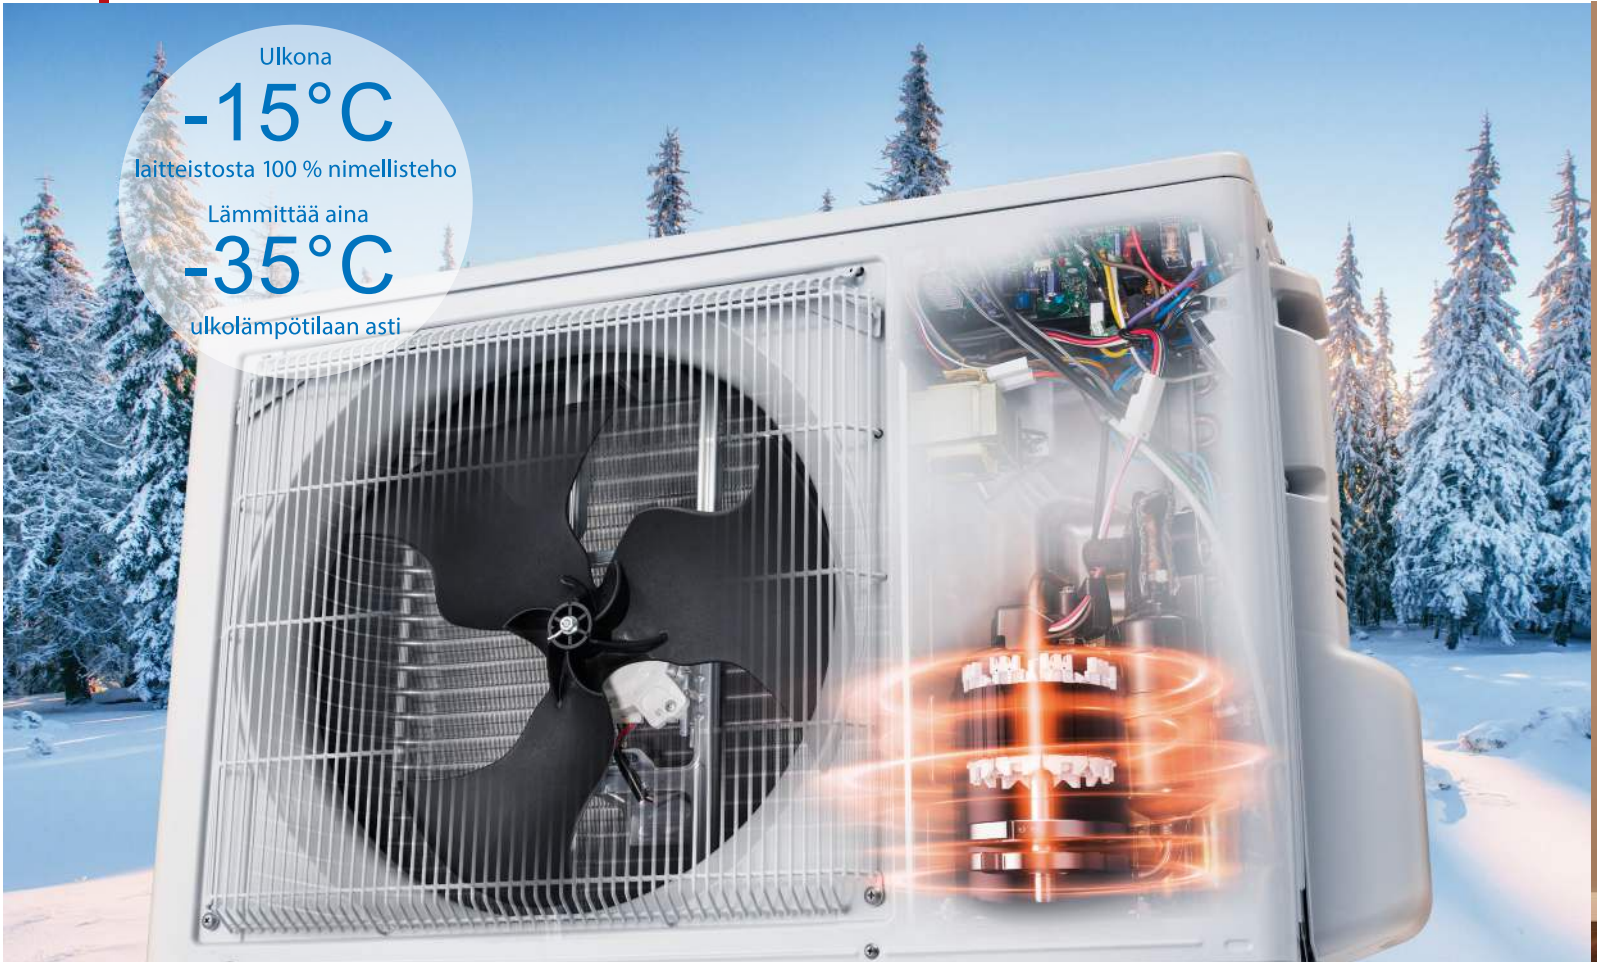


Mitsubishi Electricin ulkoyksikkö ja uusi tehokas matalalämpötilakompressor on erittäin kylmiin olosuhteisiin kehitetty laitteisto, joka tuottaa lämmitystehoa uskomattomalla tavalla. Vielä -15°C ulkolämpötilassa laite tuottaa 4,4 kW:n lämmitystehon (malli FT35), joka vastaa noin 70 % lämmitystehon tarpeesta 120 m²:n talossa.

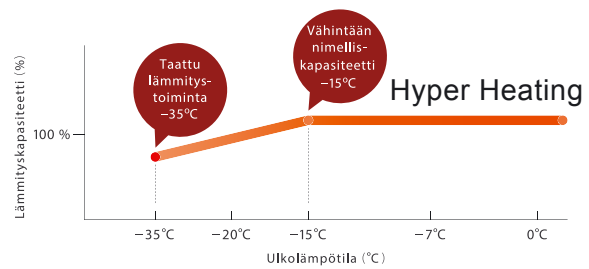

Automaattinen takkatoiminto

Käytettäessä automaattista takkatoimintoa, jää sisäyksikkö puhallustoiminnolle, vaikka asetettu lämpötila olisi saavutettu. Kätevä tapa levittää esimerkiksi takan tuottamaa edullista lämpöä.

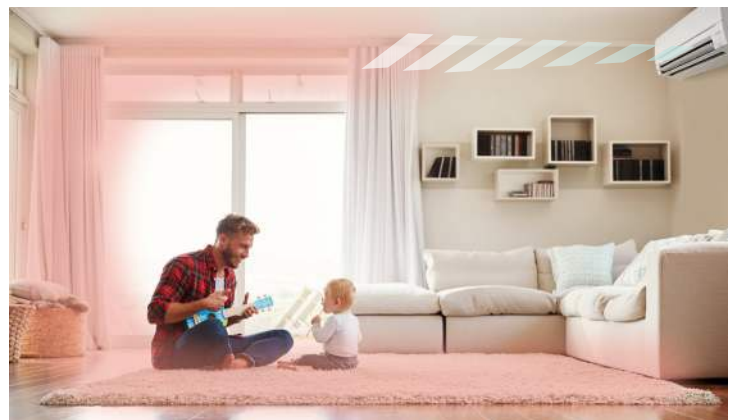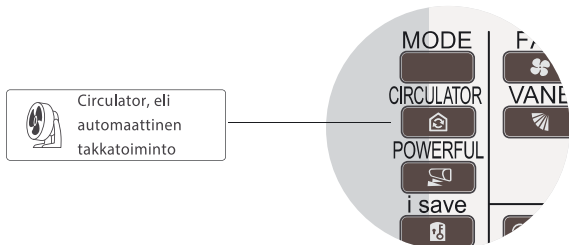

Ominaisuudet

- AUTO** Automaattipuhallus
- Circulator** Automaattinen takkatoiminto (vain SC-malli)
- i save** "i-save" toiminto
- AGO** Automaattitila
- 10°C** 10°C ylläpitolämmitys
- SWING** Horisontaalinen ilmansuuntaustoiminto
- Air Purifying** Ilmansuodatin
- Wi-Fi Interface** Sisäänrakennettu Wi-Fi -sovitin
- On/Off** ajastin
- Key** Toimintatilalukitus
- SWING** Vertikaalinen ilmansuuntaustoiminto
- Silver-ion** Silver-ionized Air Purifier suodatin
- Night** Yötoiminto
- Weekly Times** Viikkoajastin
- Back Light** Taustavälitu kaukosäädin

Kompakti sisäyksikkö

FT-mallisarjan sisäyksiköt ovat vain 280 mm korkeita ja 229 mm syviä. Sisäyksikkö sopii monessa paikassa oven yläpuolelle. Leveys vain 838 mm.

Korkeus 280 mm
×
Syvyys 229 mm

Siro koko ja puhtaan valkoinen kodin väreihin huomaamattomasti sulautuva sisäyksikkö korostavat kotisi designia.

Sisäänrakennettu Wi-Fi

Mitsubishi Electric Wi-Fi -ohjaus antaa sinulle vapauden räätälöidä jäähdytys- ja lämmitysasetukset juuri sopivaksi. Ohjaus toimii tietokoneilla ja mobiililaitteilla kaikkialta internetyhteydellä.



Vankka ja selkeä kaukosäädin

Mitsubishi Electric laadun tunnet jo kun kosketat kaukosäädintä. LED-taustavalo helpottaa käyttöä heikossa valossa. Lämpötila-asetus asteittain +10 - 31°C mahdollistaa esimerkiksi vapaa-ajan asunnon ylläpitolämmityksen talviaikaan. Liukukannen alta löydät monipuolisemmat toimintojen ohjaukset.



Virallinen maahantuojaja

Nämä merkinnät pakkauksessa kertovat laitteesi olevan Mitsubishi Electricin virallisen maahantuojan, Scanoffice Oy:n maahantuomia.



varmista tuotteesi maahantuojaja

Scanoffice Oy on vuonna 1984 perustettu Pohjoismaiden suurin lämpöpumppujen ja ilmastointilaitteiden maahantuonti- ja tukkuliike. Scanoffice toimii kiinteässä yhteistyössä satojen jälleenmyyjien kanssa Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Vuonna 2019 Scanoffice Groupin liikevaihto oli yli 55 miljoonaa euroa ja yhtiön luottoluokitus on jo vuosia ollut AAA. Scanoffice Oy kuuluu suomalaiseen Scanoffice Groupiin, jonka palveluksessa työskentelee noin 60 alan ammattilaista. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yritysrhythän logistiikkakeskuksessa varastoimme keskimäärin noin 6000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.



varmistu tuotteesi maahantuojaa

| Malli | | | | FT25VGHZ-SC | FT35VGHZ-SC | FT50VGHZ-SC |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Sisäyksikkö | | | | MSZ-FT25VGK-SC | MSZ-FT35VGK-SC | MSZ-FT50VGK-SC |
| Ulkoyksikkö | | | | MUZ-FT25VGHZ-SC | MUZ-FT35VGHZ-SC | MUZ-FT50VGHZ-SC |
| Lämmitys | SCOP | | | 4,6 | 4,6 | 4,3 |
| | Energialuokka ABCDEFG | | | A++ | A++ | A+ |
| | Lämmitysteho | (Nimellinen) | kW | 0,9 - 6,2 (3,2) | 0,9 - 6,6 (4) | 0,9 - 7,8 (5) |
| | | Max -15°C | kW | 3,6 | 4,4 | 5 |
| | | Max -25°C | kW | 3 | 3,4 | 3,6 |
| | Ottoteho | Nimellinen | kW | 0,760 | 1,020 | 1,300 |
| Jäähdytys | SEER | | | 8,6 | 8,6 | 7,2 |
| | Energialuokka ABCDEFG | | | A+++ | A+++ | A++ |
| | Jäähdytysteho | (Nimellinen) | kW | 0,8 - 3,5 (2,5) | 0,8 - 4,0 (3,5) | 0,8 - 5,2 (5) |
| | Ottoteho | Nimellinen | kW | 0,580 | 0,910 | 1,630 |
| | | | | | | |
| Sisäyksikkö | Mitat (k x l x s) | | | mm | 280 x 838 x 229 | 280 x 838 x 229 |
| | Paino | | | kg | 10 | 10 |
| | Ilmavirta (min-max) | Jäähdytys | m³/h | 234 - 354 - 492 - 624 - 738 | 234 - 366 - 498 - 642 - 786 | 330 - 456 - 588 - 720 - 786 |
| | | Lämmitys | m³/h | 234 - 378 - 540 - 720 - 792 | 234 - 414 - 612 - 810 - 882 | 330 - 504 - 684 - 864 - 930 |
| | Äänenpaine (SPL) (min-max) | Jäähdytys | dB(A) | 19 - 27 - 36 - 41 - 45 | 19 - 27 - 36 - 42 - 47 | 28 - 34 - 40 - 45 - 48 |
| | | Lämmitys | dB(A) | 19 - 31 - 39 - 46 - 49 | 19 - 33 - 42 - 49 - 52 | 28 - 36 - 45 - 51 - 54 |
| Ulkoyksikkö | Mitat (k x l x s) | | | mm | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 |
| | Paino | | | kg | 34 | 40 |
| | Äänenpaine (SPL) | Jäähdytys | dB(A) | 46/36,5 (43*) | 49/39,5 (46*) | 51/41,5 (48*) |
| | | Lämmitys | dB(A) | 49/39,5 (46*) | 52/42,5 (49*) | 54/44,5 (51*) |
| Sähkönsyöttö | Yksikkö | | | Ulkoyksikkö | Ulkoyksikkö | Ulkoyksikkö |
| | Jännite / Vaihe / Taajuus | | V / vaihe / Hz | 230 / I / 50 | 230 / I / 50 | 230 / I / 50 |
| | Varokekoko | | A | 10 | 13 | 16 |
| Putkitus | Koko | Neste, Kaasu | tuumaa | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8 |
| | Maksimi putkipituus tehdastäytöllä | | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | Maksimi putkipituus | | m | 20 | 30 | 30 |
| | Maksimi korkeusero | | m | 12 | 15 | 15 |
| Toiminta-alue (ulkolämpötila) | | Jäähdytys | °C | -10 - +46 | -10 - +46 | -10 - +46 |
| | | Lämmitys | °C | -35 - +24 | -35 - +24 | -35 - +24 |
| Kylmäaine | Kylmäaine | Tyyppi / GWP | | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |
| | Tehdastäyttö | | kg | 0,85 | 0,95 | 0,95 |
| | Maksimi lisätäyttö | | kg | 0,25 | 0,45 | 0,45 |
| | Hankintaturvatuote ✓ | | | on | on | |

Jäähdytystehoalue perustuu sisälämpötilaan 27°C ja ulkolämpötilaan 35°C. Lämmitystehoalue perustuu sisälämpötilaan 20°C ja ulkolämpötilaan 7°C. Ulkoyksikön äänenpaine l ja 3 m:n päästä ulkoyksiköstä.
*Äänenpaine ytoiminnolla 1 m päästä. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Virallinen maahantuojaja:

SCANOFFICE
puhdasta energiaa

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä: